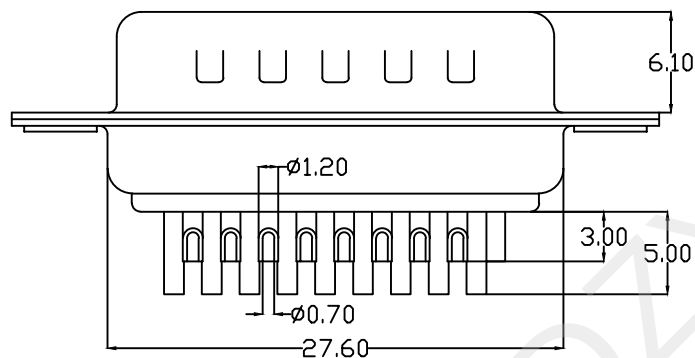
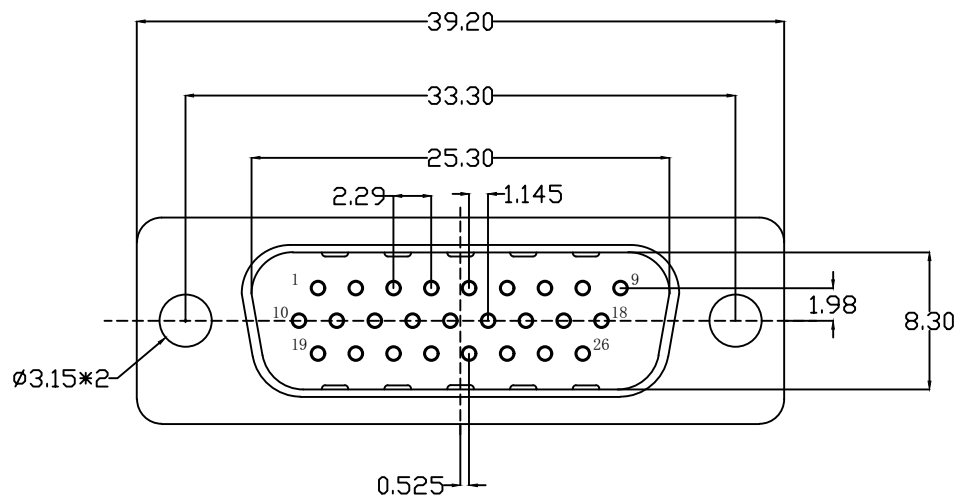


说明:

1. 特性:

额定电压 : 500V AC MIN

额定电流 : 5A

接触阻抗 : 30mΩ MAX.

绝缘阻抗 : 3000MΩ MIN. at 500V DC

耐电压值 : 500V AC RMS for 1Minute

工作范围 : -55℃~+105℃

外壳盐雾 : 48H以上

2. 材料:

胶 芯 : PBT rated

车PIN : 铜合金

外 壳 : 铁合金/铜合金/不锈钢

前壳镀镍后壳镀锡/钝化



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE:

X.X ±0.30

X.XX ±0.25

X.XXX ±0.15

X.* ±2* X.X* ±0.5*



UNIT: mm [inch]

SCALE: 1:1

SIZE: A4

DRAWN BY :

陈一鸣

DATE :

2014-02-23

PART NAME:

HDB26公车针光孔

CHECKED BY:

马跃

DATE :

2014-02-23

PART NO.

HYC77-VGA26A-392

MOLD NO.

APPROVED BY:

邱敏

DATE :

2014-02-23

DRAW NO:

HYC-VGA18092907

SHEET NO.

1 OF 1