

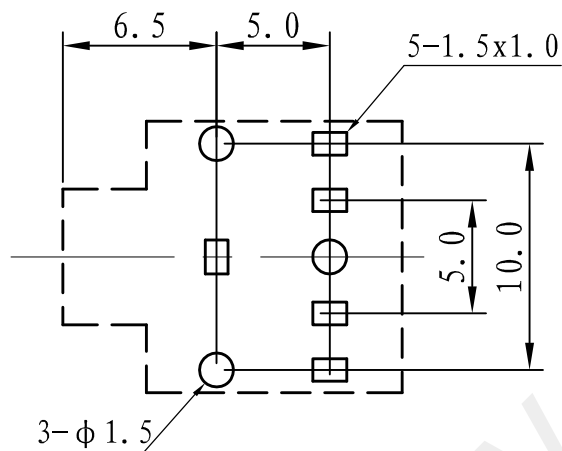


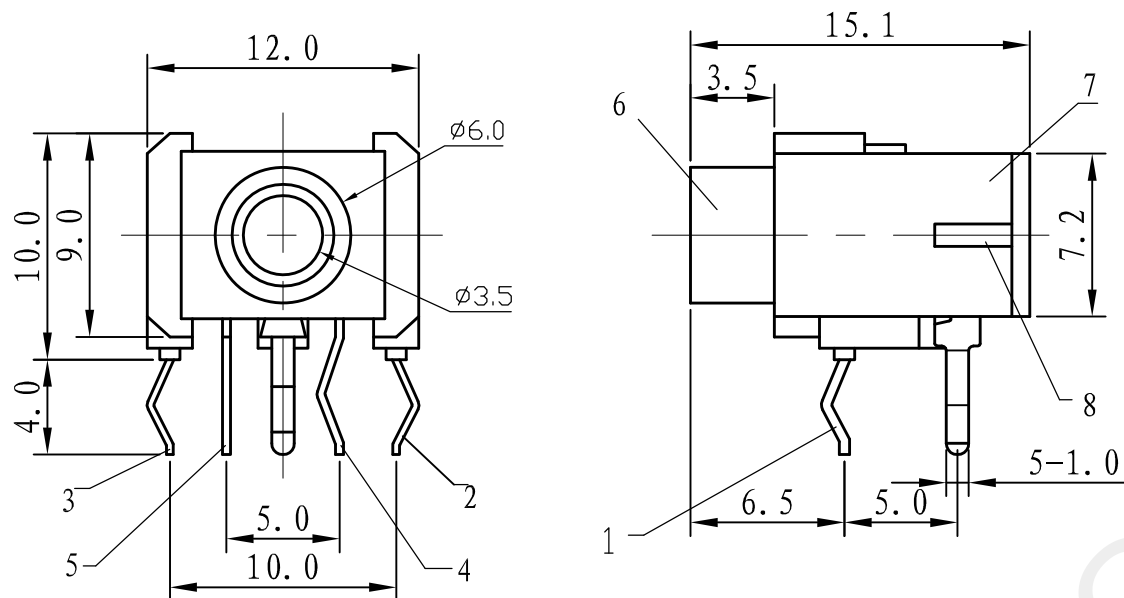

线路板安装尺寸示意图



电路结构示意图

技术要求

使用条件: $-40 \sim 55^{\circ}\text{C}$

额定负荷: DC 30V 0.5A

接触电阻: $\leq 0.03\Omega$ 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ DC250V

耐压: AC 500V (50Hz)/min

插拔力: 3~20N

机械寿命: 5000次

8	盖板	1PCS	PA 66 (黑色)	
7	底座	1PCS	PA 66 (黑色)	
6	轴套	1PCS	H59-1黄铜 $\phi=5.0$	电镀: 银
5	开关固定脚	1PCS	H62 黄铜 $t=0.40$	电镀: 银
4	开关固定脚	1PCS	H62 黄铜 $t=0.40$	电镀: 银
3	声道接触脚	1PCS	磷铜 $t=0.30$	电镀: 银
2	声道接触脚	1PCS	磷铜 $t=0.30$	电镀: 银
1	接地焊脚	1PCS	H62 黄铜 $t=0.43$	电镀: 银
序号	名称	数量	材料	备注



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE:

X.X ± 0.30 X.XX ± 0.25 X.XXX ± 0.15 X' $\pm 2'$ X.X' $\pm 0.5'$

UNIT: mm [inch]

SCALE: 1:1

SIZE: A4

DRAWN BY:

陈一鸣

DATE:

2014-02-23

CHECKED BY:

马跃

DATE:

2014-02-23

APPROVED BY:

邱敏

DATE:

2014-02-23

PART NAME:

PJ-306 5P 带铜套

PART NO.

HYC-PJ306-120

MOLD NO.

DRAW NO:

HYC-2210110932

SHEET NO.

1 OF 1