
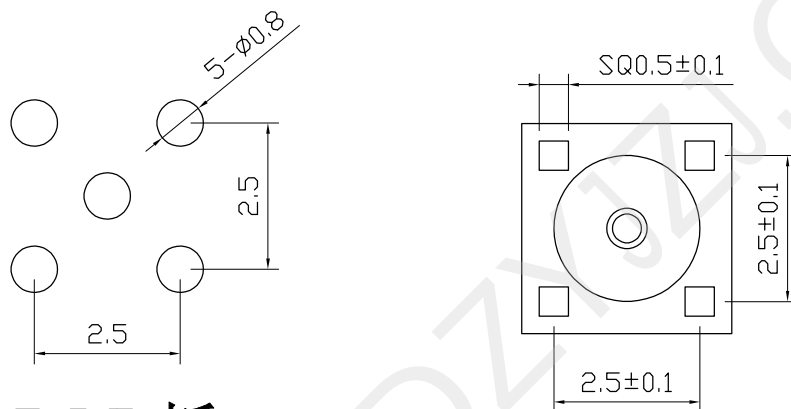


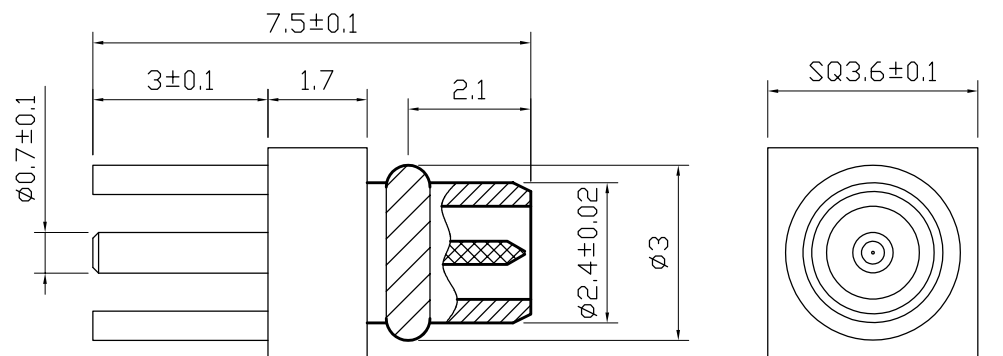

PCB板

技术要求:

- 特性阻抗 50Ω
- 极限频率 6GHz
- 接触电阻
内导体 $\leq 5\text{m}\Omega$
外导体 $\leq 2.5\text{m}\Omega$
- 驻波比
直式 $\leq 1.25/3\text{GHz}$
弯式 $\leq 1.25/3\text{GHz}$
- 耐电压 $500\text{V}/50\text{Hz}$
- 绝缘电阻 $\geq 1000\text{M}\Omega$
- 耐用性 ≥ 500 次
- 外观: 无斑点 毛刺 划痕 表面光亮无脏污 无变形等

1	主 体	1	黄铜	镀金
2	绝缘体	1	PTFE	
3	公 针	1	黄铜	镀金
4	卡 圈	1	黄铜	镀金
序号	名 称	数量	材 料	备 注



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ± 0.30 X.XX ± 0.25 X.XXX ± 0.15 X.' $\pm 2'$ X.X' $\pm 0.5'$ UNIT: mm [inch] SCALE: 1:1 SIZE: A4	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: MMCX-JE 直插公座	
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO.	HYC06-MMCX-750
	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	MOLD NO.	
			DRAW NO:	HYC-2212091828
			SHEET NO.	1 OF 1