

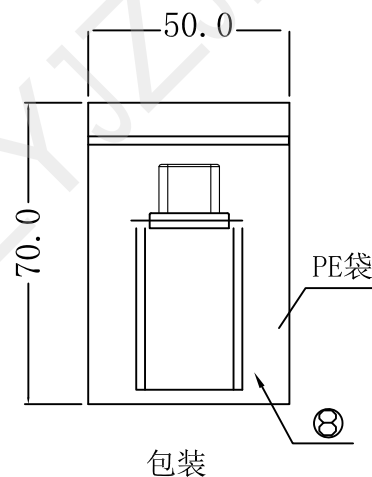

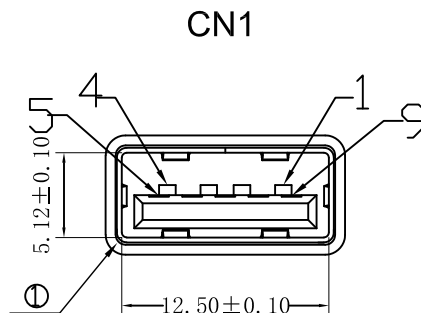
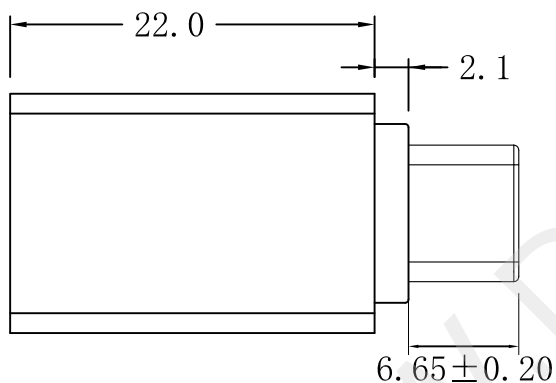
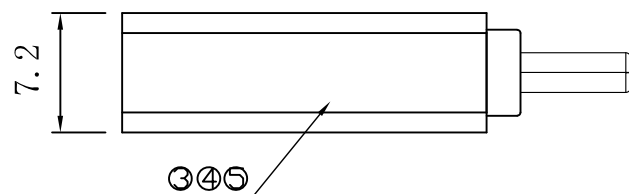


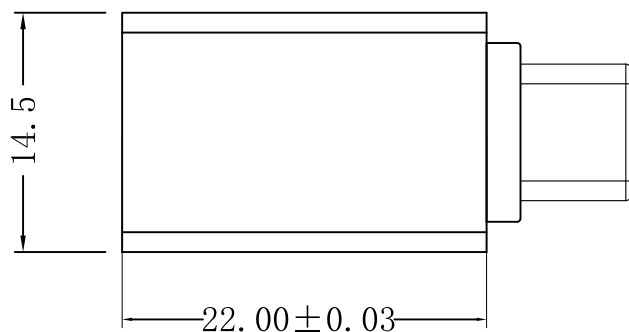

接点表

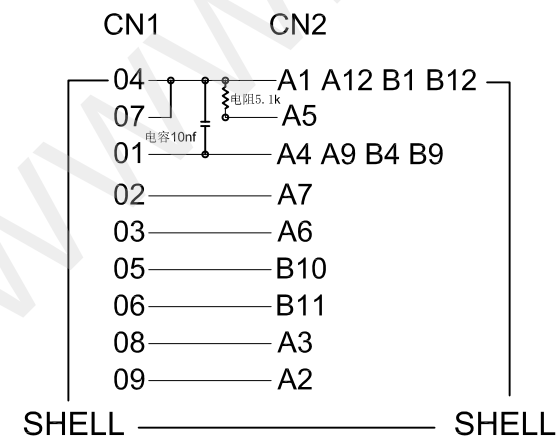

注:

1. 100%短/断路&错线测试条件.
2. 支持电源、数据传输、OTG功能.
3. 产品采用PCB板连接.

5	外 壳	铝合金壳体	1.8G
4	内 模	PVC胶料 黑色	1.2G
3	内连接	PCB板 T=0.8MM 1* LS7006电阻5.1k 1*电容10nf	1PCS
2	连接器	USB 3.1 C TYPE MALE 铜壳镀珍珠镍 PIN针镀金	1PCS
1	连接器	USB 3.0 AF 铁壳镀镍 PIN针镀金 蓝胶	1PCS
序号	名 称	材 料	用 量



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE:

X.X ±0.30

X.XX ±0.25

X.XXX ±0.15

X' ±2° X.X' ±0.5°



UNIT: mm [inch]

SCALE:1:1

SIZE: A4

DRAWN BY :

陈一鸣

DATE :

2014-02-23

CHECKED BY:

马跃

DATE :

2014-02-23

APPROVED BY:

邱敏

DATE :

2014-02-23

PART NAME: Metal USB 3.1 Type C

male to USB 3.0 A Female Adapter

PART NO.

HYC08-USBC/USB3.0-220

MOLD NO.

DRAW NO:

HYC-2211151538

SHEET NO.

1 OF 1