





加CAP示意图

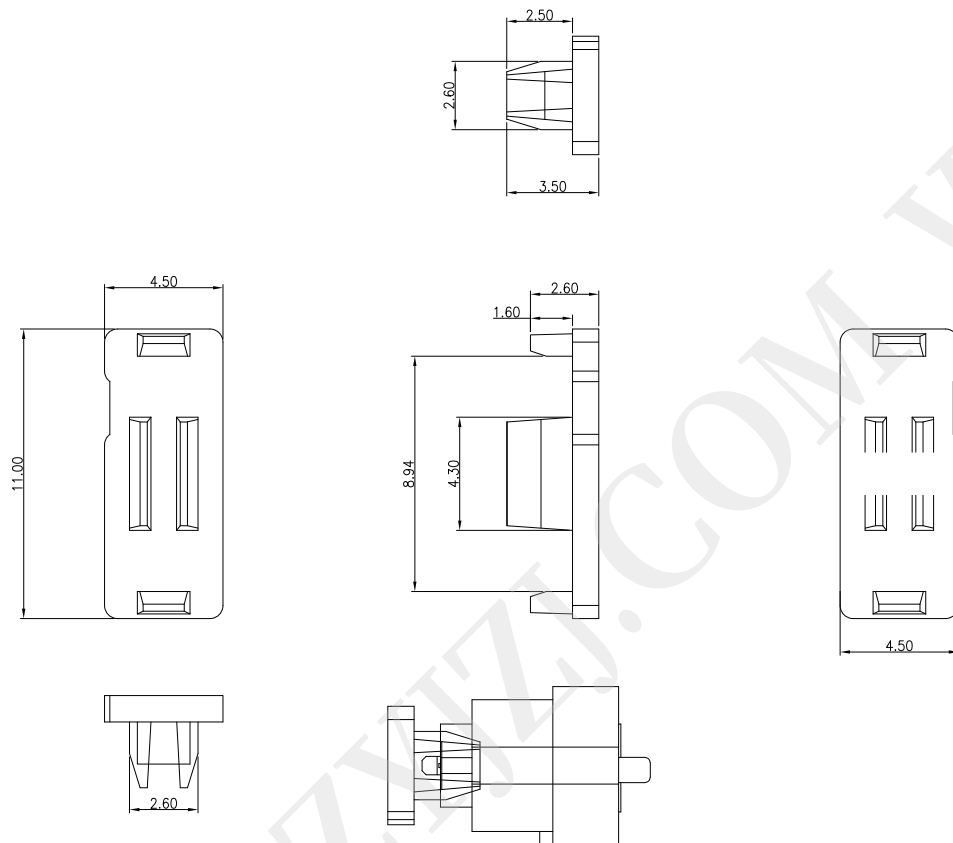

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X.' ±2' X.X' ±0.5'		DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: 后塞	
		CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO.	
UNIT: mm [inch] SCALE:1:1 SIZE: A4		APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO:	
				SHEET NO.	1 OF 1

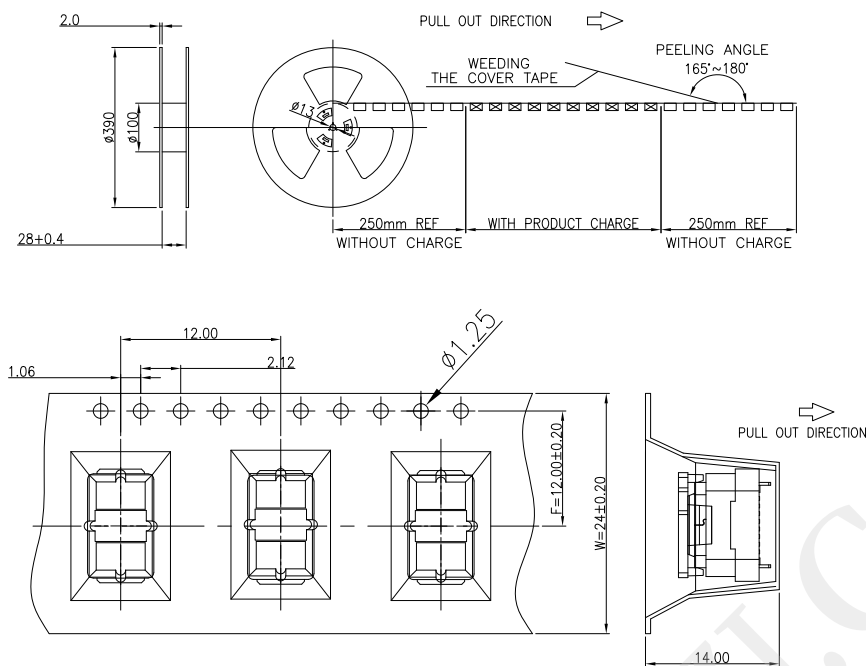

注意:

1. 材料:

纸箱:纤维板, 瓦楞, 双层壁。

胶带:聚苯乙烯, 耐热温度:120℃, 白。

卷筒:聚苯乙烯, 耐热温度:70℃, 蓝色。

包装:聚乙烯, 耐热温度:100℃。

2. 剥离强度:0.1 ~ 1.3 N(10 ~ 130克)


3. 脱皮速度:300mm /min。

4. 每个袋子都应包括干燥剂*2。

5. 外箱上贴号物料标签及RHOS标签

6. 同一产品只能装同一纸箱, 不允其它产品;

300	10	3000 PCS
PCS/卷	卷/箱	箱

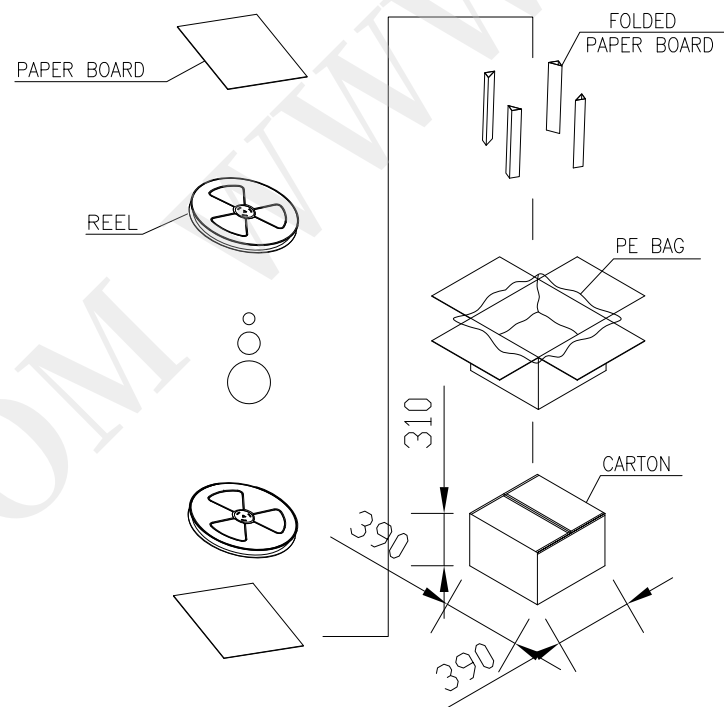

NOTE:

1. QUANTITY: 300 PCS/REEL, 3000PCS/CARTON.



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X.' ±2' X.X' ±0.5'	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: 包装图
UNIT: mm [inch]	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO.
SCALE: 1:1	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	MOLD NO.
SIZE: A4			DRAW NO:
			SHEET NO. 1 OF 1