

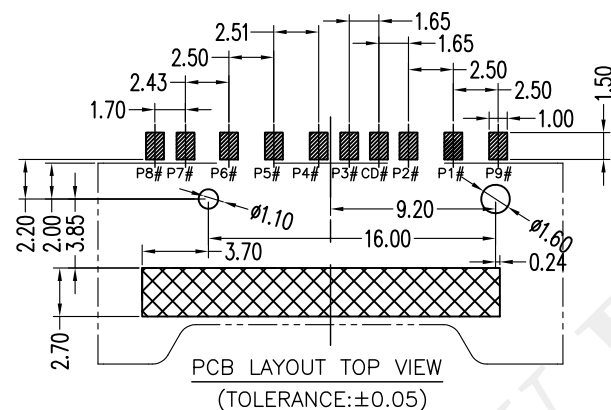
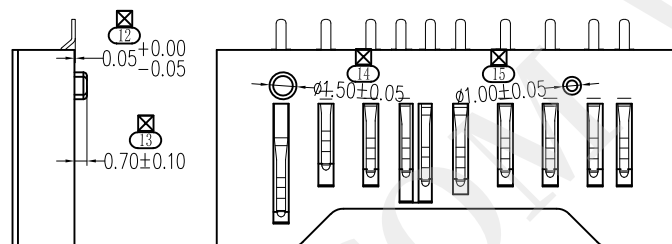
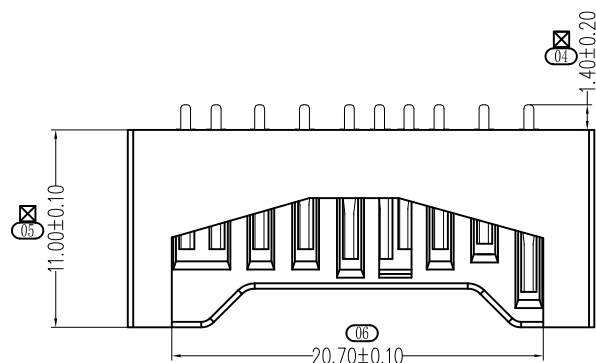


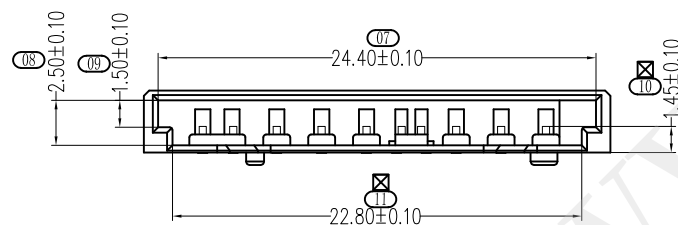

 Pad Area

 Keep Out Area

- 备注:
1. 材质:
 - 端子: C2680-EH;
 - 塑胶: LCP环保(黑胶/白胶)
 2. 电镀规格:
 - 外壳: 全部区域镀亮镍 $120\mu\text{Min}$. 电镀符合“RoHS”标准;
 - 端子: 先镀 $80\sim 100\text{u}''$ 镍打底, 再在接触区域镀金, 在焊接区域镀亮锡 $120\text{u}''\text{Min}$.
 3. 外观:
 - 不可有脏污、模痕、压伤、错位等不良现象;
 4. 盐雾试验要求:
 - 试验测试24H, 腐蚀等级达到9.8级以上;
 5. 胶芯破坏测试要大于 2.0Kgf ; 胶芯过高温 $260^{\circ}\pm 5^{\circ}$, 一分钟;
 6. 端子保持力每PIN要 $>8\text{N}$;
 - 在没有焊PCB板时外壳与胶芯的止退力要 $>2\text{Kgf}$;
 7. 有“”标志的尺寸为QIP检验尺寸;
 7. 有“”标志的尺寸为FAI全检尺寸;
 9. 电气性能:
 - A. 耐压: AC500V/1MIN.
 - B. 绝缘阻抗: $1000\text{M}\Omega/\text{MIN}$.
 - C. 接触阻抗: $30\text{m}\Omega/\text{Max}$.

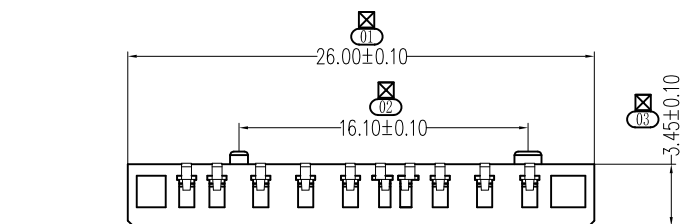

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE:		DRAWN BY :		DATE :		PART NAME:	
X.X ±0.30		陈一鸣		2014-02-23		SD简易全塑	
X.XX ±0.25		CHECKED BY:		DATE :		PART NO.	
X.XXX ±0.15						HYC75-SD11-260	
X.° ±2° X.X° ±0.5°		马跃		2014-02-23		MOLD NO.	
						APPROVED BY:	
		HYC-2210110915					
UNIT: mm [inch]		邱敏		2014-02-23		SHEET NO.	
SCALE:1:1 SIZE: A4						1 OF 1	