


电路简图
SCHEMATIC

- 1、工作电压 Working Voltage: 12V DC;
- 2、工作电流 Working Current: 0.1A;
- 3、接触电阻 Contact Resistance: $\leq 100m\Omega$;
- 4、绝缘电阻 Insulation Resistance: $\geq 100M\Omega$;
- 5、动作力 Press Force: $130\pm 20gf$;
- 6、寿命 Life: $>10,000$ 次。

5	盖 板	SUS	-----	-----
4	推 柄	PA46	黑 色	-----
3	簧 片	镀铜	-----	表面镀银
2	基 座	PA46	黑 色	-----
1	端 子	H62Y	-----	表面镀银
NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	COLOR	REMARK

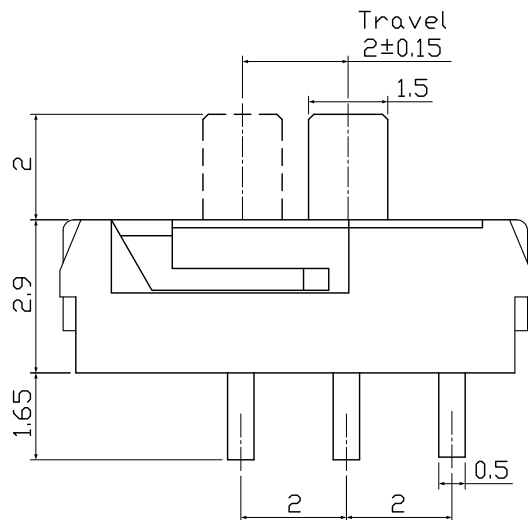

深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ± 0.30 X.XX ± 0.25 X.XXX ± 0.15 X." ± 2 " X.X" ± 0.5 " UNIT: mm [inch] SCALE:1:1 SIZE: A4	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: 偏三脚2高贴片 拨动开关	
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO.	HYC-SK-01
	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	MOLD NO.	
			DRAW NO:	HYC-2509280947
			SHEET NO.	1 OF 1

印制线路板

Recommended P.C.B layout

