

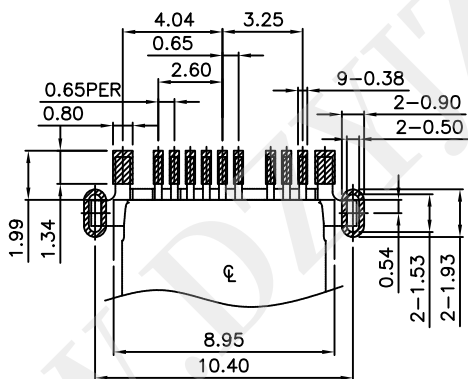
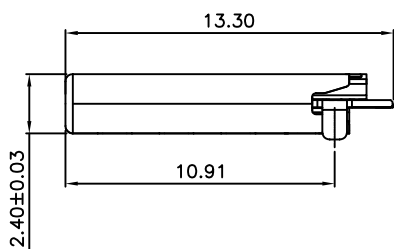
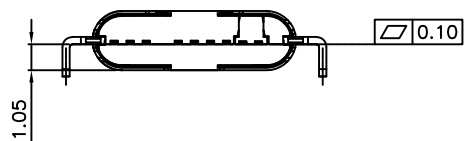
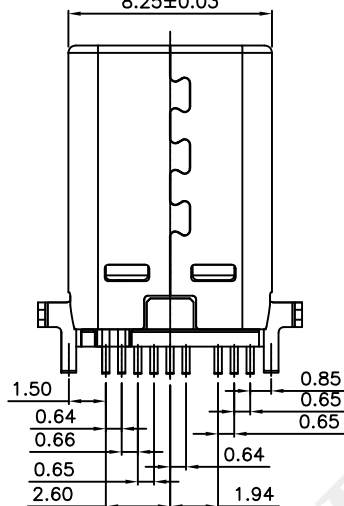



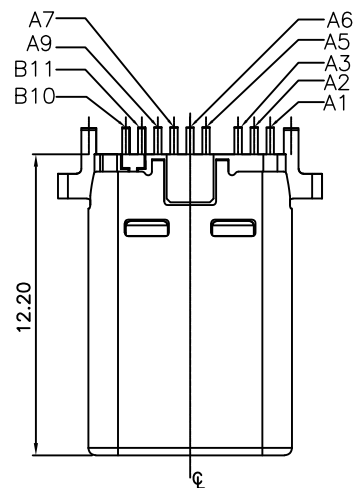

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

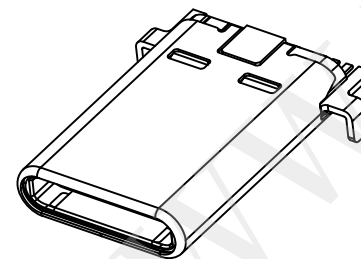

NOTES:

特性: **Specifications**

电器 **Electrical:**

接触阻抗: 初始最大不超过**40mΩMax**,测试后变化值不超过**10mΩMax**

耐电压: **AC200V 60S/MIN,0.5mA Max;DC500V,60S/MIN,100ΩMax**

绝缘阻抗: **100M ohms MIN.**

材料: **Material:**

主体: **LCP料黑色耐高温塑胶**

护套: **LCP料黑色耐高温塑胶**

端子: **C5191磷铜 T=0.15MM.**

外壳: **不锈钢304 T=0.15MM.**

卡勾: **不锈钢301 T=0.30MM.**

电镀规格:

端子: 半金锡, 接触点镀金**1u**, 焊线处镀锡**40-80u**.

外壳: 镀镍盐雾**48H** (备注: 可依客户 要求电镀外壳)

卡钩: 前镍后锡

环保要求: **ROHS,REACH**标准.

包装方式: 依客户需求 (建议使用**REEL**包装)

A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1
GND			VBUS		D-	D+	CC		TX1-	TX1+	GND
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
GND									RX1-	RX1+	GND



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE:

X.X ±0.30

X.XX ±0.25

X.XXX ±0.15

X' ±2° X.X' ±0.5°

UNIT: mm [inch]

SCALE:1:1 SIZE: A4

DRAWN BY :

陈一鸣

DATE :

2014-02-23

PART NAME:

USB TYPE C 公座9P 沉板常规卡勾带插脚 (铆压壳)

CHECKED BY:

马跃

DATE :

2014-02-23

PART NO.

HVC547-USBC09-130

APPROVED BY:

邱敏

DATE :

2014-02-23

DRAW NO:

HVC-2408012121

SHEET NO.

1 OF 1