


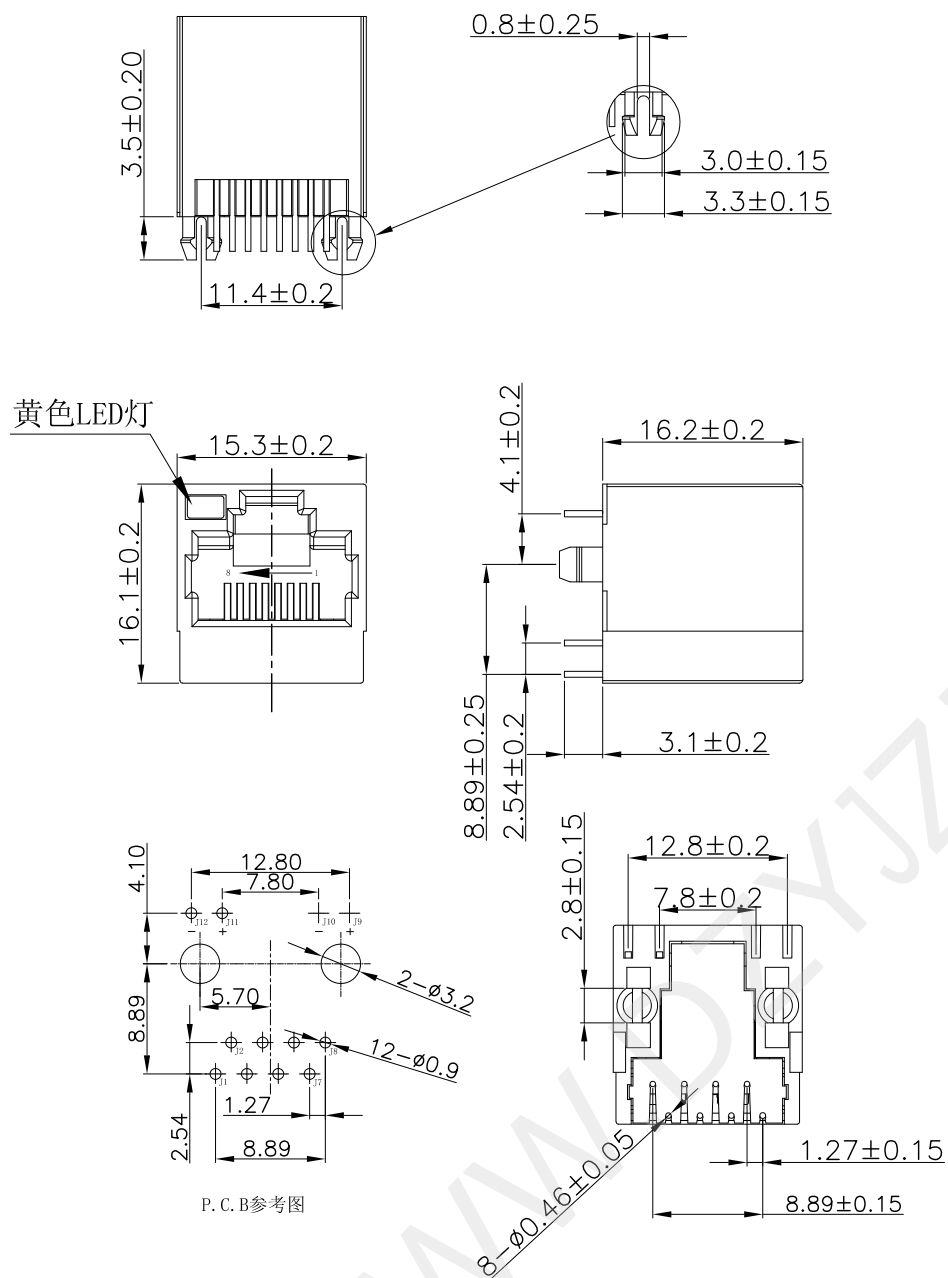

主要参数:

1. 额定电压、电流:125V/1.5A max
2. 接触电阻:40mΩ Max
3. 绝缘电阻:500MΩ Min
4. 耐压测试:DC500V
5. 盐雾测试:8±0.5H
6. 焊接温度:260±5℃ 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

4	LED灯	黄	PIN脚铁针	
3	信号针	磷铜	镀金	
2	后盖	PBT	黑(环保)	
1	塑座	PA46	黑(环保)	
序号	名称	材料	电镀	备注



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X' ±2" X.X' ±0.5"		DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: RJ45 180° DIP 全塑 带左单灯	
 UNIT: mm [inch]		CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO.	HVC572-RJ45-162
		APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	MOLD NO.	
				DRAW NO:	HVC-2510211015
SCALE:1:1	SIZE: A4			SHEET NO.	1 OF 1